


Au moment du sciage :

Le sciage est une étape cruciale dans la valorisation de votre bois. Il est important de prendre le temps de bien l'exécuter. La CBE favorise le sciage chez le membre propriétaire par une personne ayant reçu une formation répondant à ses exigences. Les personnes formées par la CBE respectent un protocole de sciage qui permet de maximiser la valeur de votre bois. Elles peuvent vous conseiller dans la préparation pour le sciage et appliquent les règles suivantes.


Nettoyer les pièces de bois de leur bran de scie sur les deux faces aussitôt qu'elles sont sciées.

Classer le bois en fonction de la qualité immédiatement au sciage en éliminant le bois qui ne correspond pas aux exigences de la CBE.

Latter les étages de pièces avec des baguettes de 1" X 1" X 48" disposées aux 24" à partir de l'extrémité égale de la pile, celles des extrémités étant à environ 4" du bout

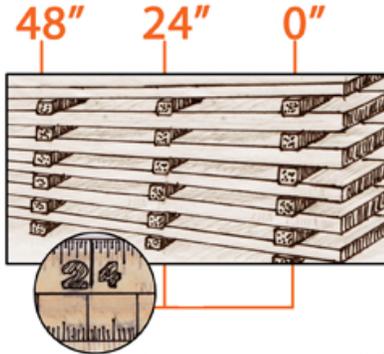

Respecter une hauteur de pile maximale de 36"



Empiler le bois scié sur deux pièces de 3" X 3" pour faciliter la manutention en respectant les normes suivantes


Si la pile contient plus d'une essence, les séparer avec des pièces de 3" X 3"

Maintenir un espacement d'environ une largeur de doigt entre les pièces pour faciliter l'aération et la manipulation



La CBE préconise des piles de bois de longueur homogène
Si il y a des longueurs différentes, s'assurer que les pièces de bois sont toutes égales à une extrémité de la pile

Empiler le bois scié sur une largeur de 48"



Les piles qui ne sont pas faites correctement ne seront pas admises au séchoir ou seront refaites au frais du membre.


Planifier le transport

Le membre est responsable de la manutention du bois chez lui et du transport jusqu'au séchoir (la CBE peut vous recommander des transporteurs locaux au besoin).

La CBE dispose du personnel et de l'équipement pour le déchargement mécanique au séchoir. Il est important de contacter préalablement le responsable du séchoir afin de s'assurer que la réception et l'entreposage de votre bois se fassent correctement.

Protéger les piles de la pluie et du soleil jusqu'à livraison au séchoir

Sceller les bouts des pièces empilées avec de la peinture au latex ou un autre scellant approprié afin de prévenir le développement de moisissures et le fendillement



Attacher les piles complétées avec au moins deux sangles à cliquet vis-à-vis les lattes

